



Datasheet

Touch Pure Flex IP44 Tree

Part No: 100608, 100609



About the product

The Touch Pure Flex is your 100% personalized control device with up to 12 freely definable and positionable touch points. With the integrated LED matrix display, as well as 3 status LEDs, menus, values, texts and states can be displayed.

The integrated lighting makes the Touch Pure Flex ideal for operation in low-light conditions or complete darkness.

Technical Data

Power supply	9 ... 28VDC
Power consumption	Standby: 0.2W max. 0.9W at brightness 100%
Loxone Tree interface	connection with Miniserver / Tree Extension
Touch area	capacitive touch detection up to 12/14 touch points
Click feedback	Yes
Backlight	Yes
Temperature detection range	-10 ... 125°C +/- 0.5°C 14 ... 257°F +/- 0.9°F
Recommended mounting height	135cm / 53.15"


Ambient Conditions

Temperature	-20 ... 40°C / -4 ... 104°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
Ingress protection	IP44, NEMA3

Connecting Terminals

Terminal type	DG220B
Wire cross-section	0.28 ... 0.8mm ² / AWG23 ... 18
Stripping length	5 ... 6mm / 0.2 ... 0.24"
Temperature resistance	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F

Connection Diagram

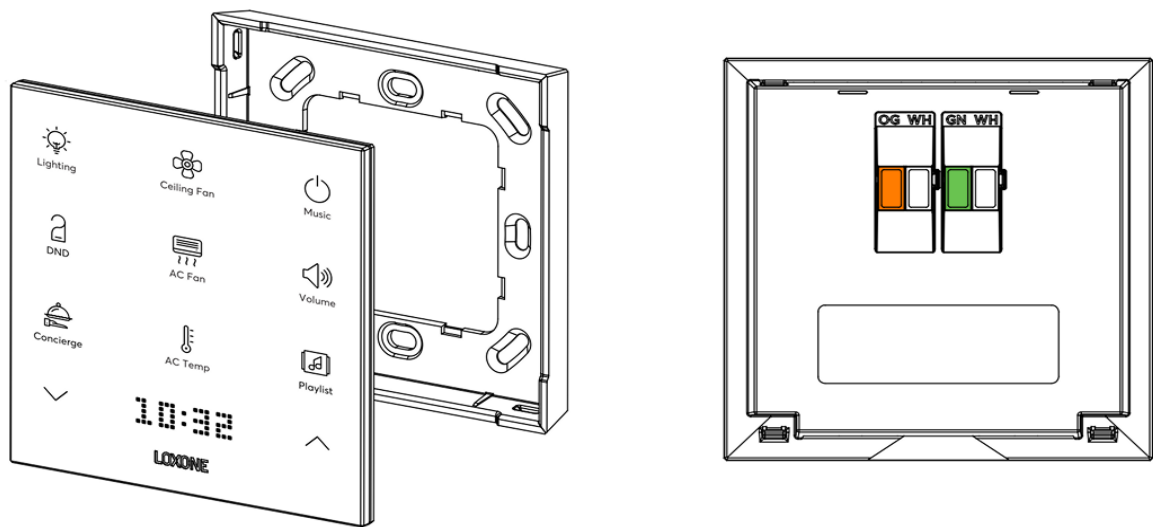

Product Characteristics

Colours

White: RAL9003 - Part No. 100608
Anthracite: RAL9005 - Part No. 100609

Finish

Matte

Weight & Dimensions

Net weight


100g

Total weight

142g

Product dimensions

90x90x16mm / 3.5x3.5x0.6" (LxWxH)

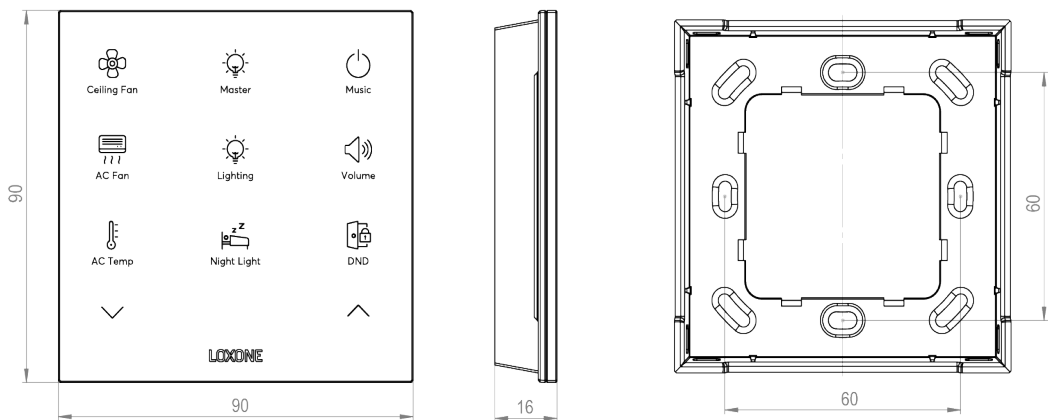

Pack size

104x107x39mm / 4.09x4.21x1.54" (LxWxH)

Certifications

Certifications

UL62368-1:2019 Ed.3+R:22Oct2021
CSAC22.2#62368-1:2019 Ed.3+U1
IEC 62368-1:2018
SASO-IEC 62368-1:2020



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

Touch Pure Flex IP44 Tree

Art. Nr. 100608, 100609



Information zum Produkt

Der Touch Pure Flex ist mit bis zu 12 frei definier- und positionierbaren Touchpunkten Ihr 100% personalisiertes Bediengerät. Mit dem integrierten LED Matrix Display, sowie 3 Status LEDs können Menüs, Werte, Texte und Stati ausgegeben werden.

Durch die integrierte Beleuchtung ist der Touch Pure Flex perfekt für die Bedienung in schlechten Lichtverhältnissen oder Finsternis geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung	9 ... 28VDC
Leistungsaufnahme	Standby: 0,2W max. 0,9W bei Helligkeit 100%
Loxone Tree Schnittstelle	Verbindung mit Miniserver / Tree Extension
Tastbereich	kapazitive Berührungserkennung bis zu 12/14 Tastpunkte
Klick Feedback	Ja
Hintergrundbeleuchtung	Ja
Messbereich Temperatursensor	-10 ... 125°C +/- 0,5°C 14 ... 257°F +/- 0,9°F
Empfohlene Montagehöhe	135cm / 53,15"


Umgebungsbedingungen

Temperatur	-20 ... 40°C / -4 ... 104°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP44, NEMA3

Anschlussklemmen

Klemmentyp	DG220B
Leiterquerschnitt	0,28 ... 0,8mm ² / AWG23 ... 18
Abisolierlänge	5 ... 6mm / 0,2 ... 0,24"
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F

Anschlussplan

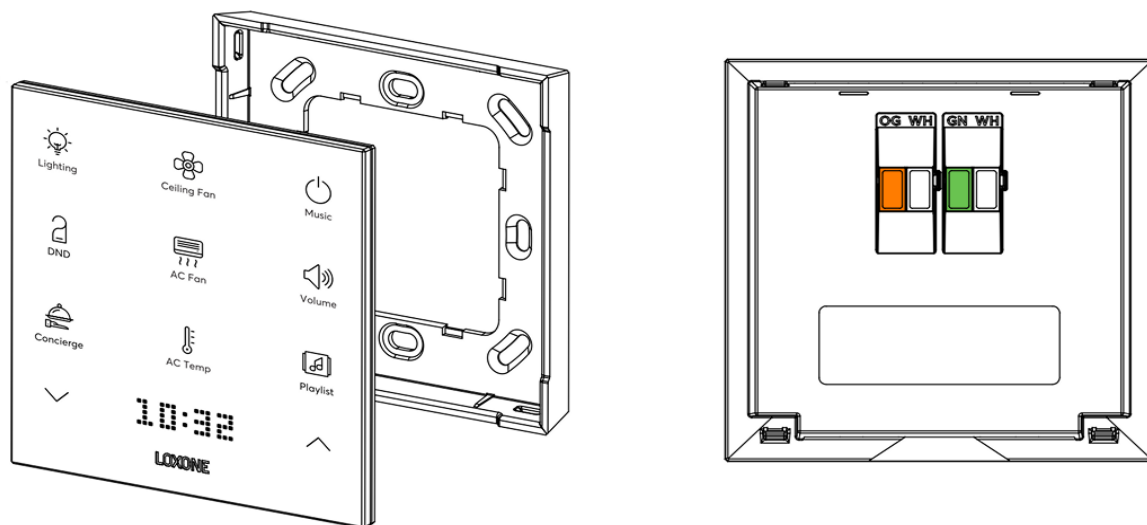


Produkteigenschaften

Farbe	Weiß: RAL9003 - Art. Nr. 100608 Anthrazit: RAL9005 - Art. Nr. 100609
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	100g
Bruttogewicht	142g
Produktmaße	90x90x16mm / 3,5x3,5x0,6" (LxBxH)

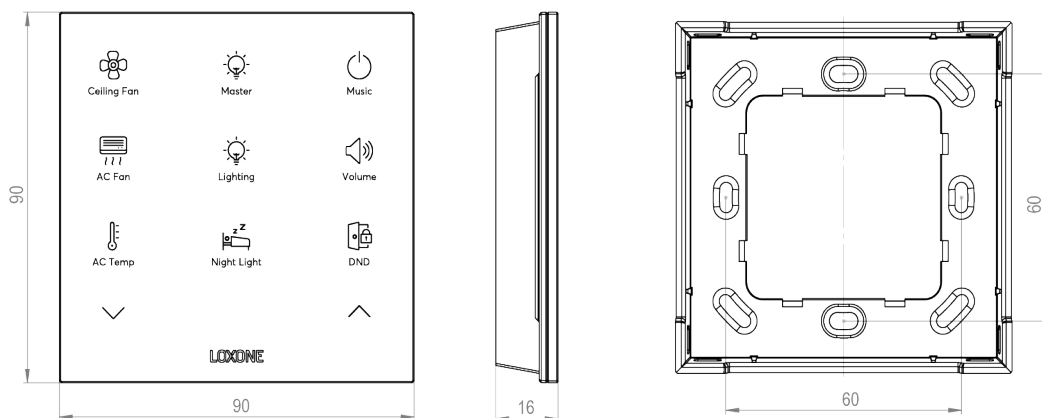

Packmaß	104x107x39mm / 4,09x4,21x1,54" (LxBxH)
---------	--

Zertifizierungen

Zertifizierungen

UL62368-1:2019 Ed.3+R:22Oct2021
CSAC22.2#62368-1:2019 Ed.3+U1
IEC 62368-1:2018
SASO-IEC 62368-1:2020



Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom